
早川ゴム　サンタックIB防水システム　ソーラー基礎専用架台

LOW FLAT　ローフラット

10年 長期保証

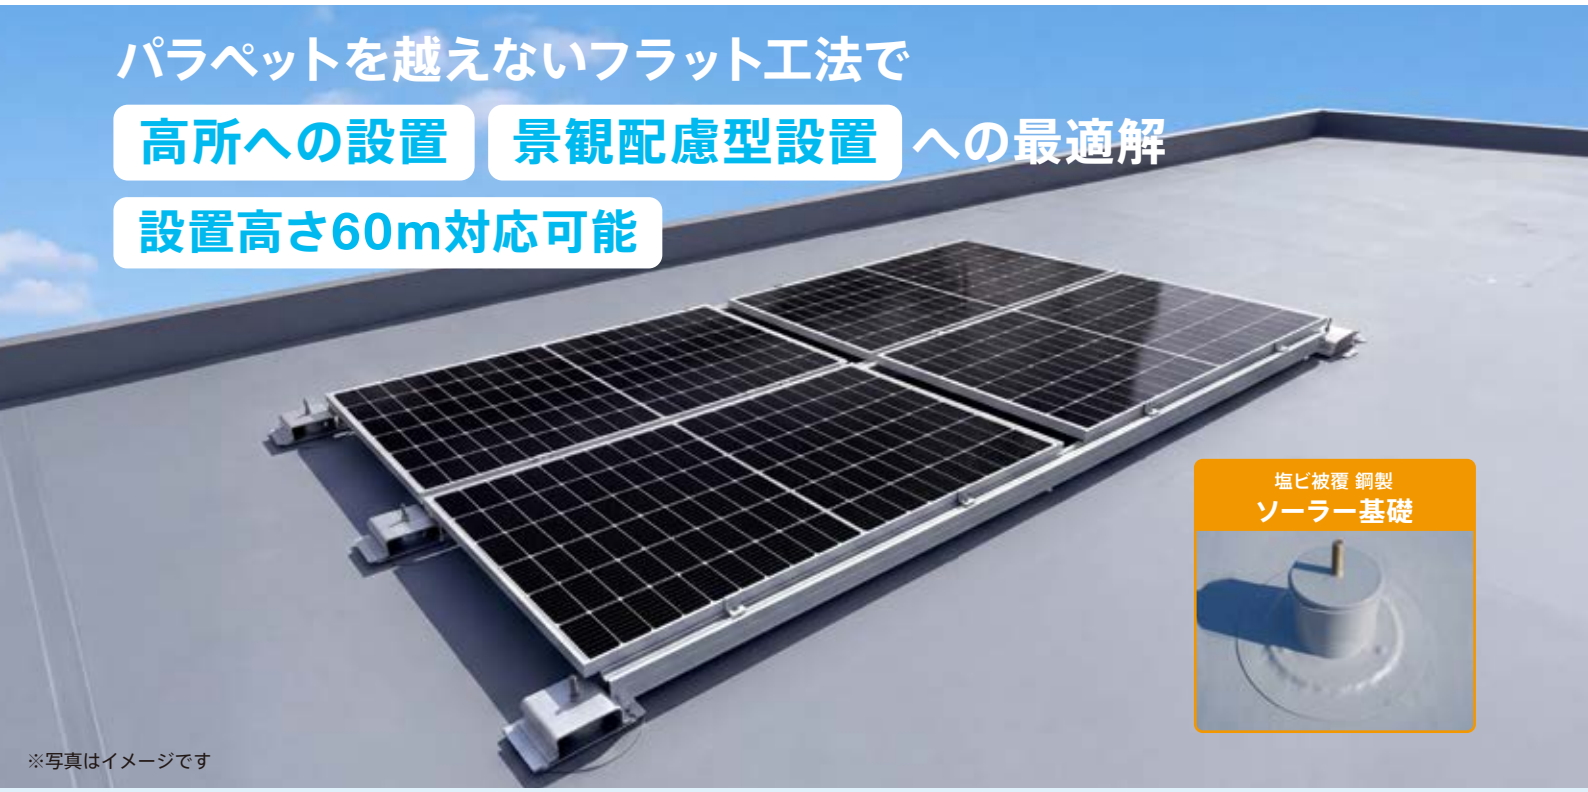

パラペットを越えないフラット工法で

高所への設置　**景観配慮型設置**　への最適解

設置高さ60m対応可能

塩ビ被覆 鋼製
ソーラー基礎

※写真はイメージです

安 心

早川ゴム サンタックIB防水システムでの施工により、屋上防水を確実に施工しながら太陽光パネルを設置できます。

低床設計

ソーラー基礎H-70タイプとの組み合わせでパネル高さを130mm※で設置できます。パラペットを越えない設計が可能で、高さ60mまでの設置に対応。景観条例地域での設置にも有効です。※モジュール厚30mmの場合

省コスト

一般的な太陽光架台の縦桟方式に対しLOW-FLATは横桟方式を採用、基礎点数の大幅な低減を実現。それにより、事業費全体のコストダウンを可能にしました。


公共案件対応

LOW-FLATは公共案件で必要な風圧、地震への用途係数、耐震クラスをクリア※。増加するRC造の公共案件への設置にも対応可能です。




※極めて重要な太陽光システム、耐震クラスS設計対応、設置条件により対応できない場合もあります。

アタッチメント金具

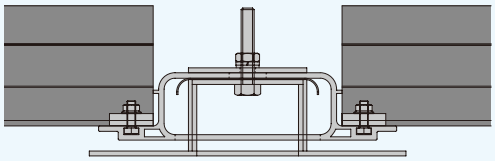


1段3列の場合

一般的な架台　縦桟方式　基礎12カ所

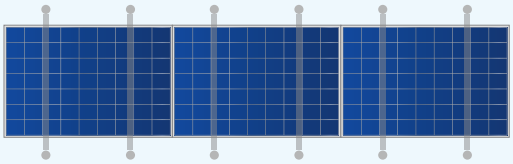

LOW FLAT　横桟方式　基礎6カ所



株式会社 動力

本社：〒446-0057 愛知県安城市三河安城東町2-3-10
TEL：0566-91-3880　FAX：0566-91-3881

JPX 東証上場

動力 ホームページ

取付架台 一覧

製品技術情報 施工マニュアルなど 各種資料

お問い合わせ先

2026.10 現在



塩ビ被覆 鋼製

ソーラー基礎

太陽光架台を塩ビ被覆することで
防水層と太陽光架台を
完全一体化することが可能に!!

シーリングに頼らない防水層形成をしながら
太陽光架台の取付が可能です!!

※防水層の全面改修をした場合

H-185タイプ


寸　法	底面フランジ部:φ190 高さ:185mm
製品重量	3.5kg(副部材を含む)
用　途	塩ビシート防水上に設置



ボルト:SUS304
M12×L65.5mm




マルチタイプ



寸　法	底面フランジ部:φ290 高さ:185mm
製品重量	5.2kg(副部材を含む)
用　途	塩ビシート防水以外の下地の部分に設置 NBC+ソーラー工法 / ALC下地(梁上部のALC)に設置

H-70タイプ

寸　法	底面フランジ部:φ290 高さ:70mm
製品重量	2.4kg(副部材を含む)
用　途	勾配屋根上に設置 手摺架台として設置



副資材



サンタックIBシート
ハット成型品



ステンレスバンド
w12.5×φ67～114



SUS水切りカバー
φ130－φ15



ナットスプリング
ワッシャー / 平ワッシャー(SUS)

LOWFLATではH70タイプもしくは特注H70マルチタイプの採用をお勧めします。

早川ゴム株式会社
https://www.hrc.co.jp/

全国サンタック防水工事業協同組合
https://www.santac.or.jp/

本社・箕島工場:　〒721-8540　広島県福山市箕島町南丘5351番地　TEL:084-954-7801　FAX:084-953-2121
松　浜　工　場　〒720-8640　広島県福山市松浜町三丁目1番1号　TEL:084-921-2211　FAX:084-932-1398
東　京　支　店　〒135-0031　東京都江東区佐賀一丁目16番10号　TEL:03-3642-9434　FAX:03-3643-6288
大　阪　支　店　〒564-0052　大阪府吹田市広芝町12番8号　TEL:06-6386-6531　FAX:06-6380-0670
仙　台　営　業　所　〒984-0015　宮城県仙台市若林区卸町五丁目2番10号 卸町斎喜ビル310号　TEL:022-353-6235　FAX:022-232-2033
名　古　屋　営　業　所　〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦一丁目2番22号 中部資格ビル　TEL:052-211-3444　FAX:052-211-5053
福　岡　営　業　所　〒815-0031　福岡県福岡市南区清水一丁目18番6号 第二松若ビル1階　TEL:092-511-3914　FAX:092-511-3947